

25 mV  $\approx$  I<sub>Ruhe</sub>  $\approx$  25 mA nach 15 Minuten Betrieb

V<sub>eff</sub> = 19,5V (Leerlauf)  
 V<sub>eff</sub> = 16,5V (R<sub>L</sub> = 4  $\Omega$ )  
 Außenlautsprecher, rechts  
 External speaker, R.H.


Außenlautsprecher, links  
 External speaker, L.H.

Fernlautstärkereger  
 Remote Volume Control

- R107, R207 entfallen
- R108, R208 in Mittelstellung
- Verbindung Transformator-Masse entfällt

Deutsche Wurlitzer GmbH  
 4971 Hüllhorst/Westf.  
 Wurlitzer PHONOGRAPH  
 Verstärker I 84 / I 84 Amplifier  
 Schaltplan/Diagramm  
 40 200 004 00 S1

Änderungen vorbehalten

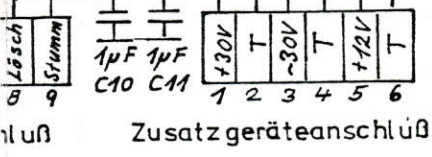

Zusatz geräteanschluß

